

# SARASTRO II



# SARASTRO II

Dans une salle de concert ou dans la douce atmosphère de votre « club » préféré, l'écoute de la musique est en fait le partage d'une expérience profondément humaine. Où que nous soyons, notre objectif est toujours le même — partager, au-delà de la performance, l'émotion profonde qui a poussé l'artiste à mettre son âme à nu.

C'est avec cette idée en tête que Verity approche la conception des toutes ses enceintes acoustiques. L'enceinte Sarastro II en est une fière représentante.

Tout comme Lohengrin, Sarastro II appartient à la gamme eXR de Verity, nos enceintes à très large bande passante. Ceux parmi vous qui étiez dans l'attente d'une enceinte capable d'offrir toute la saveur du Parsifal mais avec l'efficacité et la puissance élevant la plage dynamique à des niveaux encore plus réalistes, seront comblés par les enceintes Sarastro II. Les amateurs de Parsifal seront enchantés d'y découvrir une richesse sonore similaire rehaussée d'une gamme dynamique et d'une bande passante plus étendue. L'intégration tweeter-médium est faite de façon extrêmement homogène et confère aux enceintes Sarastro II une grande cohérence donnant la sensation d'une bande passante illimitée.

Elles incarnent toute la puissance, l'émerveillement et l'intimité de la performance originale. De plus, elles ont une facilité admirable à révéler la musique telle qu'elle a été écrite, interprétée, imaginée.

Chaque enceinte Sarastro II comprend deux cabinets: un module supérieur et un module inférieur. Le module supérieur abrite un tweeter à ruban conçu par Verity et un haut-parleur de médium à large bande passante. Le module inférieur héberge un impressionnant haut-parleur de grave de 280 mm soigneusement configuré pour une utilisation arrière. Lorsque combinés, ces modules forment une enceinte de référence à large bande passante et à large plage dynamique.

Les enceintes Sarastro II ont une architecture basée sur une technologie de cabinets asymétriques et renforcés. Cette technologie permet une amélioration de l'homogénéité musicale et une stabilisation de l'image sonore. Elle est le fruit de plusieurs années d'expérience en ingénierie acoustique et en écoute critique.

Le système d'isolation est constitué d'une épaisse plate-forme d'aluminium spécialement traitée afin de neutraliser les vibrations parasites et d'éliminer les interférences entre cabinets. La stabilité du système offre une reproduction sonore incroyablement bien définie, alors que l'effet d'atténuation des amortisseurs lui octroie une cohérence sur toute la largeur du spectre.

Le module inférieur est accordé pour une réponse en régime transitoire optimale et une utilisation efficace du renforcement de la salle d'écoute. On obtient alors une réponse impressionnante aux graves jusqu'à 20 Hz.


Sarastro II est offerte en noir piano, gris métallique, et plusieurs choix de placages de bois exotiques. Elle est finie d'une laque au polyester importée d'Italie et formulée pour des ameublements de luxe. Ce processus ne poursuit qu'un objectif, vous offrir des enceintes d'une qualité exemplaire satisfaisant nos normes de qualité élevées et nos standards rigoureux de fabrication.

C'est une enceinte majestueuse qui offre une sonorité pure et sans effort à l'ensemble de votre collection musicale. C'est à la fois une réalisation technologique de haut calibre et un meuble de luxe fabriqué à partir de matériaux spécialement sélectionnés pour leur qualité supérieure. L'enceinte Sarastro II représentera un investissement sûr pour des années de pure satisfaction.

La facture des enceintes Verity découle d'un parfait équilibre entre la science et l'art. C'est uniquement par cette tradition que l'esprit du savoir-faire et de la bienfaisance prennent vie.

Veillez contacter votre revendeur le plus près pour vivre l'expérience Sarastro II.



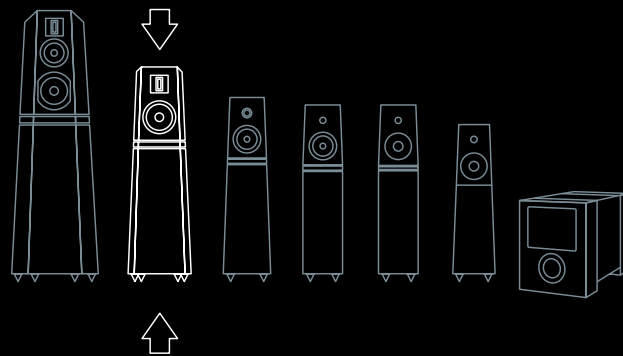

## SARASTRO II

### SPÉCIFICATIONS

Bande passante:	20 à 60,000 Hz $\pm$ 3dB
Grave:	11" (280 mm) polypropylène dopé 4" (100 mm) moteur SD-1 à bobine courte
Médium <sup>1</sup> :	6" (150 mm) polypropylène dopé 2" (50 mm) moteur SD-1 à bobine courte
Tweeter <sup>2</sup> :	2" (50 mm) ruban d'aluminium pur
Puissance recommandée:	7 watts ( 8 $\Omega$ ) minimum
Efficacité:	93 dB à 2.83 Vrms & 1 mètre dans l'axe
Impédance:	8 $\Omega$ nominal, 4 $\Omega$ minimal

### DIMENSIONS & POIDS

L x P x H:	14.0 x 20.0 x 47.5" (350 x 505 x 1,210 mm)
Poids:	300 lbs (136 kg) 470 lbs (214 kg) emballée / pair

### FINITION

Standard:	Noir piano lustré
Commande spéciale:	Platine, Makore & érable AGF lustré

### CARACTÉRISTIQUES & ACCESSOIRES

Connecteur <sup>1</sup> :	Plaqués or, amovibles
Cônes de découplage <sup>1</sup> :	Laiton solide avec pointes en acier inoxydable
Plateforme d'isolation:	1-1/4" (32 mm) aluminium amortie
Câbles de liaisons:	8.0" (200 mm) cuivre pure
Caisson de transport:	Caisson de métal ATA « Air Transportation Association »

<sup>1</sup> Propriétaire

<sup>2</sup> Verity

verity

[www.verityaudio.com](http://www.verityaudio.com)

Notre passion pour l'excellence et notre amour du détail, nous ont engagés à créer des systèmes de reproduction sonore capables de révéler toute la beauté intemporelle d'une expérience musicale véridique.

Une synergie exceptionnelle est une caractéristique importante de toutes les enceintes de Verity. Notre secret réside dans la façon dont nous intégrons et agençons tous ces ingrédients afin d'obtenir un équilibre parfait.



Vous pouvez communiquer avec Verity du lundi au vendredi de 9h à 17h, heure normale de l'est (EST), sauf les jours fériés.  
**Ventes et Information générales:** [info@verityaudio.com](mailto:info@verityaudio.com) **Service:** [support@verityaudio.com](mailto:support@verityaudio.com)

Tél: 418-682-9940 Fax: 418-682-8644